

- 1. Einleitung** ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) ist ein biologisch abbaubares Reinigungsmittel, das zur Reinigung von ALEXSEAL[®] Decklacken entwickelt wurde. Es ist ph-neutral, enthält keine Scheuermittel und ist rückstandsfrei abspülbar, was die Trocknungszeit verkürzt. ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) ist für die marine Umgebung formuliert und entspricht allen Umweltauflagen für marine Reinigungsmittel.
- 2. Anwendungsbereich** ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) kann auf ALEXSEAL[®] Decklacken für eine gut gereinigte Oberfläche verwendet werden.
- 3. Farbe** Dunkelblaue, leicht viskose Flüssigkeit
- 4. Deckvermögen** entfällt
- 5. Substratvorbehandlung** Das Substrat muss mit sauberem, frischem/gefilitertem Wasser vor dem Waschen der Oberfläche mit ALEXSEAL[®] Premium Waschmittel (Premium Wash Down) abgespült werden.
- 6. Handelsbezeichnungen** Ausgangsmaterial A5005 ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate)
- 7. Mischungsverhältnis** 30 ml ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) je 3,785 Liter Wasser.
- 8. Auftragen**
Auftragen mit weichem Baumwolltuch:
1. Spülen Sie die Oberfläche vor dem Waschen gründlich mit Wasser. Die Verwendung von gefilitertem Wasser wird empfohlen.
 2. Geben Sie 30 ml ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) je 3,785 Liter Wasser hinzu.
 3. Verwenden Sie nur weiche, saubere Waschhandschuhe und Bürsten, die spezifisch zum Waschen lackierter Flächen bestimmt sind. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche ab dem ersten Abspülen nass bleibt. Lassen Sie die Oberfläche vor dem letzten Spülen nicht trocknen. Waschen Sie nur kleinere Bereiche großer Flächen, damit die Oberfläche nass bleibt. Verwenden Sie ALEXSEAL[®] Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) nicht in direkter Sonneneinstrahlung.
 4. Spülen Sie die Oberfläche nach dem Waschen gründlich ab.
 5. Wenn möglich, trocknen Sie die Oberfläche mit einem hochwertigen Tuch, Fensterleder oder Abzieher, um Wasserflecken zu vermeiden. Hiermit vermeiden Sie Wasserflecken.

HINWEIS:

Spülen Sie die lackierte Fläche nach jeder Verwendung des Bootes mit sauberem, frischem Wasser ab, um Salznebel und Schmutz zu entfernen. Ein Wasserenthärter ist möglicherweise erforderlich, um harte Wasserflecken zu beseitigen. Ein Aufbau harter Wasserflecken kann für eine vorzeitige Abstumpfung der Farbe gehalten werden. Eine Wasserversorgung aus Umkehrosmose kann ebenfalls zur Verringerung von Wasserflecken verwendet werden.

Wenn Wasserperlen an der Luft trocknen, verdunstet das Wasser und hinterlässt Rückstände auf der Farbe. Werden diese Rückstände nicht entfernt, können sie nach und nach die Farbe wegätzen. Kommt es zu Wasserflecken, so können diese mit ALEXSEAL[®] Premium Polymer-Versiegelung (Premium Polymer Sealer) entfernt werden.

Nur gewerbliche Verwendung

Seite 1 von 2

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unserem Forschungs- und Entwicklungsstand. Aufgrund der vielseitigen Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten ist eine Prüfung durch den Anwender für den vorgesehenen Zweck erforderlich. Mankiewicz übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Verarbeitung und/oder unsachgemäße Anwendung. Ausgabe 2017

Hartnäckige Flecken erfordern möglicherweise eine höhere Konzentration von ALEXSEAL® Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate). Eine höhere Konzentration erfordert einen größeren Spülaufwand. Einige Flecken erfordern möglicherweise die Verwendung von ALEXSEAL® Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) in voller Konzentration.

9. Lagerung und Lagerbeständigkeit

Nicht Frost aussetzen.

Sofern das ungeöffnete ALEXSEAL® Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) kühl und trocken gelagert wird, hat es eine Lagerbeständigkeit von 24 Monaten.

10. Verpackung

A5005 ALEXSEAL® Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) 0,946 und 4,732 Liter

Die 0,946-Liter-Dose kann aus dem größeren 4,732-Liter-Behälter nachgefüllt werden:

Öffnen Sie den Verschlussdeckel und drücken Sie das Ventil auf der Innenseite der Engstelle nach unten (Abbildung 1). Verwenden Sie hierzu beispielsweise einen Stift oder Schraubendreher. Drücken Sie das Ventil herunter, bis es in der Position einrastet (Abbildung 2). Nun können Sie die Dose mit neuem ALEXSEAL® Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) nachfüllen. Beim Schließen des Verschlussdeckels kommt das Ventil wieder hoch und Sie können den Behälter wie zuvor verwenden.



Abbildung 1

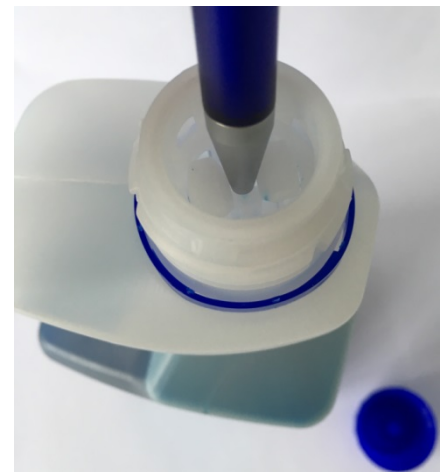


Abbildung 2

WARNUNG: Außerhalb des Zugriffs von Kindern aufbewahren, Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser spülen.

ERSTE HILFE: Bei Verschlucken ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nur gewerbliche Verwendung

Seite 2 von 2

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unserem Forschungs- und Entwicklungsstand. Aufgrund der vielseitigen Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten ist eine Prüfung durch den Anwender für den vorgesehenen Zweck erforderlich. Mankiewicz übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Verarbeitung und/oder unsachgemäße Anwendung.

Ausgabe 2017