

- Giriş**

ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi, ALEXSEAL® üst katmanları temizlemek için tasarlanmış, biyolojik olarak bozunabilir bir yıkama deterjanıdır. PH nötrdür; aşındırıcı maddeler ve durulama gerekmediği için kuruma süresini kısadır. ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi deniz ortamı için formüle edilmiştir ve deniz ortamında kullanılan deterjanlar için geçerli olan tüm çevre gereksinimlerini karşılar.
- Uygulama aralığı**

ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi, ALEXSEAL® Üst katmanlar üzerinde iyi temizlenmiş bir yüzey elde etmek için kullanılabilir.
- Renk**

Koyu mavi, hafif yoğun sıvı
- Kapsam**

Yok
- Alt Katman Ön İşlem**

Yüzey, ALEXSEAL® Premium Wash Down yıkama konsantresi ile yıkanmadan önce alt katman temiz içilebilir/filtre edilmiş su ile iyice durulanmalıdır.
- Ticari Markalar**

Ana Malzeme A5005 ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi
- Karışım oranı**

1 galon (3,785 lt) su için 1 ons (30 ml) ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi.
- Uygulama**

Yumuşak pamuk havlu ile uygulama:

 - Yıkamadan önce yüzeyi su ile iyice durulayın. Filtre edilmiş su kullanılması önerilir.
 - 1 galon (3,785 lt) suya 1 ons (30 ml) ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi ekleyin.
 - Yalnızca, boyalı yüzeylerin yıkanması için özel olarak tasarlanmış, yumuşak, temiz yıkama eldivenleri ve fırçaları kullanın. Yüzeyin ilk durulama sonrasında ıslak kaldığından emin olun. Son durulamayı yapmadan önce yüzeyin kurumasına izin vermeyin. Yüzeyin ıslak kaldığından emin olmak için büyük yüzeyleri küçük alanlar halinde yıkayın. ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresini yakıcı güneş altında kullanmayın.
 - Yıkadıktan sonra yüzeyi iyice durulayın.
 - Mümkünse, su lekesi oluşumlarını önlemek için yüzeyi kaliteli bir havlu, güderi ve/veya bir çekçek ile kurulayın. Bu, su lekelerinin önlemesine yardımcı olur.

NOT:

Tekne her kullanıldığında, tuzlu su serpintisini ve kirleri çıkarmak için boyalı yüzeyi içilebilir su ile durulayın. Sert su lekelerinin üstesinden gelmek için bir su yumuşatıcı gerekebilir. Sert su lekelerinin oluşması, boyanın erken matlaşması olgusu ile karıştırılabilir. Su lekelerini en aza indirmek için bir ters osmoz su kaynağı da kullanılabilir.

Su damlalarının hava koşulları altında kurumasına izin verilirse, su buharlaşır ve boya üzerinde kalıntı bırakır. Bu kalıntı çıkarılması boyayı kademeli olarak aşındırır. Su lekesi oluşuyorsa, bunlar ALEXSEAL® Premium Polimer Yalıtkan ile çıkarılabilir.

Zor çıkan lekeler için daha yüksek konsantrasyonlu ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi gerekebilir. Yüksek konsantrasyonlar için daha fazla durulama gerekecektir. Bazı lekeler ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresinin tam konsantrasyonla kullanılmasını gerektirebilir.

Sadece profesyonel kullanım içindir

Sayfa 1 / 2

Bu veri sayfasında yer verilen bilgiler, sahip olduğumuz araştırma ve geliştirme düzeyimize dayanmaktadır. Çeşitli işlem ve uygulama olasılıkları nedeniyle, hedeflenen amaç doğrultusunda kullanıcı tarafından bu verilerde değişiklik yapılması gerekmektedir.

revizyon 2017

Premium Wash Down Concentrate

Teknik Veri Sayfası: 907-32
A5005

9. Depolama ve Raf Ömrü

Dondurmayın.
Orijinal açılmamış ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi serin ve kuru bir yerde saklanırsa, ürünün raf ömrü 24 aydır.

10. Paketleme


A5005 ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi (Premium Wash Down Concentrate) 1 Çeyrek Galon ve 1,25 Galon

1 Çeyrek galonluk kutu daha büyük olan 1,25 Galonluk kutu ile yeniden doldurulabilir:

Kapağını açın ve şişe ağzının içindeki valfi aşağı itin (resim 1). Örneğin bir kalem ya da tornavida kullanabilirsiniz. Valfi yerine tıklayarak oturana kadar itin (resim 2). Artık kutuyu yeni ALEXSEAL® Premium Wash Down Yıkama Konsantresi ile doldurabilirsiniz. Kapak kapatıldığında valf yeniden dışarı gelir ve kutuyu önceki gibi kullanabilirsiniz.



Resim 1

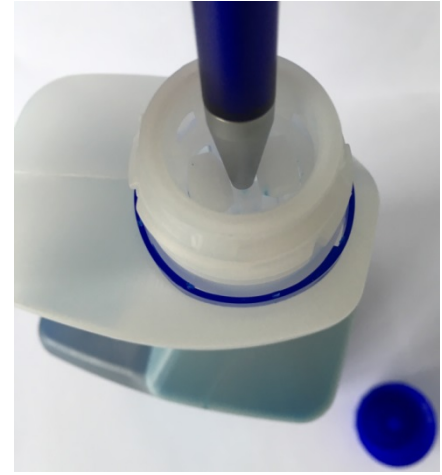

Resim 2

UYARI: Çocukların ulaşamayacağı yerde tutun, gözle temasından kaçının. Gözle teması halinde, gözleri bol su ile yıkayın.

Sadece profesyonel kullanım içindir

Sayfa 2 / 2

Bu veri sayfasında yer verilen bilgiler, sahip olduğumuz araştırma ve geliştirme düzeyimize dayanmaktadır. Çeşitli işlem ve uygulama olasılıkları nedeniyle, hedeflenen amaç doğrultusunda kullanıcı tarafından bu verilerde değişiklik yapılması gerekmektedir.

revizyon 2017

Premium Wash Down Concentrate

Teknik Veri Sayfası: 907-32
A5005

İLK YARDIM: Yutulması halinde tıbbi yardım alın.

Sadece profesyonel kullanım içindir

Sayfa 3 / 2

Bu veri sayfasında yer verilen bilgiler, sahip olduğumuz araştırma ve geliştirme düzeyimize dayanmaktadır. Çeşitli işlem ve uygulama olasılıkları nedeniyle, hedeflenen amaç doğrultusunda kullanıcı tarafından bu verilerde değişiklik yapılması gerekmektedir.

revizyon 2017