

Premium Wash Down Concentrate

技术资料: 907-32
A5005

- 简介**

ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrate是一种可生物降解的洗涤剂,旨在清洁 ALEXSEAL 顶层涂料在海洋环境中的常见污垢(如水痕和盐分残留)。它的PH值为中性,不含研磨剂,可冲洗,无残留物,可减少干燥时间。ALEXSEAL 高级清洗剂浓缩液是为海洋环境而配制的,符合所有海洋洗涤剂的环境要求。
- 应用范围**

ALEXSEAL[®]高级清洗浓缩液(Premium Wash Down Concentrate)可用于 ALEXSEAL 面漆,能够彻底清洗表面。
- 颜色**

深蓝,稍粘稠液体
- 涂布率**

N.A.
- 基底预处理**

在用 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液(Premium Wash Down Concentrate)清洗表面前,需用经过滤的洁净水彻底冲洗基底。
- 商品名**

基体材料 A5005 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液(Premium Wash Down Concentrate)
- 配比**

1 盎司(30 毫升) ALEXSEAL 高级清洗浓缩液(Premium Wash Down Concentrate) / 每加仑(3.785 升)水。
- 应用**

用软毛巾清洗:

 - 清洗前用水彻底冲洗表面。建议使用经过滤的水。
 - 每加仑(3.785 升)水中加入 1 盎司(30 毫升) ALEXSEAL 高级清洗浓缩液(Premium Wash Down Concentrate)。
 - 只能使用清洗漆膜专用的、干净柔软的清洗用连指手套和刷子。确信表面在初次清洗后表面保持湿润。在最终清洗前不得让表面变干。只清洗大表面上的一小部分区域,以确保表面保持湿润。在炽热的阳光下不得使用 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液(Premium Wash Down Concentrate)。
 - 清洗后彻底冲洗表面。
 - 尽可能用好毛巾、麂皮和/或刮水器擦干表面,防止形成水渍。通过这种方式可以消除水渍。

注释:

每次都用清水冲洗所用船只的漆面,清除盐沫和污物。可能需要使用软水剂,以防止产生坚硬的水渍。坚硬水渍的积累,可导致油漆过早失去光泽。可使用反渗透供水系统,以最大限度地减少水渍。

仅供专业人士使用

第 1 页

本资料所包含的信息是以我们的研发水平为基础。因处理和应用条件的不同,使用者需根据预期用途进行修订。Mankiewicz 对于错误应用和/或不当使用不承担任何责任。产品的加工过程必须有完整的文件记录,包括涂料应用协议。 修订版次 01/2023

如果让水珠风干，水蒸发后会在漆膜上留下水渍。如果不将水渍去除，漆膜会被逐渐腐蚀。如果生产水渍可用 ALEXSEAL 高级聚合物密封剂 (Premium Polymer Sealer) 去除。

难去除的污渍可用更高浓度的 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 去除。浓度高会增加冲洗用水的用量。有些污渍可能需要全浓度 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 去除。

9. 储存和保质期

不得冷藏。

如果将原装未打开的 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 存放在阴凉干燥处，其保质期为 24 个月。

10. 包装

A5005 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 1 夸脱和 1.25 加仑

可用更大容积的 1.25 加仑容器给 1 夸脱罐重新加满：

打开盖子并向下推动罐颈内的活门 (图 1)。例如可用使用钢笔或螺丝刀。向下推动活门直至听到喀哒声并保持在该位置 (图 2)。现在可用新的 ALEXSEAL 高级清洗浓缩液 (Premium Wash Down Concentrate) 将罐重新加满。将盖子盖起后活门会向上复位，这样可以向以前一样再次使用这个罐子。



图 1

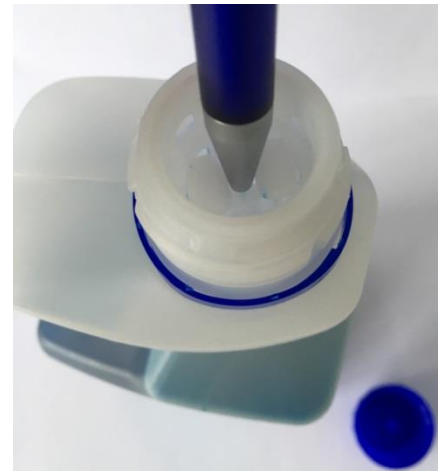


图 2

警告： 远离儿童可触及之处，并避免接触到眼睛。如果接触到眼睛，立即用大量水冲洗。

急救措施： 如吞下，应寻求医疗救助。

仅供专业人士使用

第 2 页

本资料所包含的信息是以我们的研发水平为基础。因处理和应用条件的不同，使用者需根据预期用途进行修订。Mankiewicz 对于错误应用和/或不当使用不承担任何责任。产品的加工过程必须有完整的文件记录，包括涂料应用协议。 修订版次 01/2023