

- 1. Introduction** Le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) est un détergent biodégradable conçu pour le nettoyage des revêtements de finition ALEXSEAL de la saleté habituelle dans l'environnement marin (comme les marques d'eau et les résidus de sel). Il a un pH neutre, ne contient pas de produit abrasif et est rinçable à l'eau, ce qui réduit le temps de séchage. Sa formule est adaptée aux environnements marins et satisfait à toutes les exigences environnementales concernant les détergents marins.
- 2. Domaine d'application** Utilisez le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) sur les revêtements de finition ALEXSEAL pour un résultat impeccable.
- 3. Couleur** Liquide bleu foncé et légèrement visqueux
- 4. Pouvoir couvrant** N.A.
- 5. Préparation du support** Lavez soigneusement le substrat avec de l'eau douce/filtrée et propre avant de le nettoyer avec le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate).
- 6. Dénominations commerciales** Base A5005 Concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate)
- 7. Rapport de mélange** 1 once (30 ml) de concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) par gallon (3,8 litres) d'eau.
- 8. Paramètres d'application**  
Application avec une serviette en coton doux :
1. Rincez abondamment la surface avec de l'eau avant de la laver. Il est recommandé d'utiliser de l'eau filtrée.
  2. Versez 1 once (30 ml) de concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) par gallon (3,8 litres) d'eau.
  3. N'utilisez que des gants ou brosses douces spécialement conçus pour le nettoyage de surfaces peintes. Gardez la surface mouillée après le premier rinçage. Ne la laissez pas sécher avant le dernier rinçage. Ne lavez la surface que par petites sections, afin que celle-ci reste constamment mouillée. N'utilisez pas le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) sous un soleil ardent.
  4. Rincez abondamment la surface après l'avoir lavée.
  5. Pour éviter que des taches d'eau ne se forment, essuyez autant que possible la surface avec une serviette douce, un chamois et/ou une lame d'essuyage. Ceci permet d'éliminer ces taches d'eau.

**REMARQUE :**

Rincer la surface peinte avec une eau propre et claire à chaque utilisation du bateau pour éliminer le sel et la saleté. Une eau adoucie peut-être envisagée dans les endroits où la dureté de l'eau le nécessite. La présence de calcaire dans l'eau peut laisser des traces qui peuvent être confondues avec un matage prématuré de la peinture. L'eau osmosée peut aussi être employée pour éliminer les traces laissées par l'eau.

Si vous laissez les gouttes d'eau sécher à l'air libre, celle-ci s'évapore et laisse une petite tache sur la peinture. Si ce résidu n'est pas éliminé, la peinture peut s'en trouver progressivement attaquée.

**Pour un usage professionnel uniquement**

**Page 1 sur 2**

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos niveaux de recherche et de développement. En raison des diverses possibilités de traitement et d'application, l'utilisateur devra vérifier ces conditions en fonction de l'utilisation finale du produit. Toute responsabilité de la part de Mankiewicz pour les applications défectueuses et/ou l'utilisation incorrecte est expressément exclue. Le traitement doit être entièrement documenté par un protocole d'application.

Rév.04/ 2023

Les taches rebelles peuvent être éliminées en employant le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) à plus forte concentration. Plus la concentration sera élevée, plus il faudra de rinçages. Pour enlever certaines taches, vous devrez utiliser un concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) à concentration maximale.

Les taches difficiles à enlever peuvent même nécessiter une procédure de nettoyage plus intense et un produit de lavage plus puissant.

## 9. Conservation et durée de vie

Ne pas congeler.

Non ouvert et disposé dans un endroit frais et sec, le concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) peut se conserver 24 mois.

## 10. Conditionnement

A5005    Concentré de lavage premium ALEXSEAL    1 Qt et 1,25 Gal  
(Premium Wash Down Concentrate)

Vous pouvez recharger la bouteille de 1 Qt à l'aide du bidon de 1,25 gal. Pour ce faire :

Ôtez le bouchon et appuyez sur la valve située dans le goulot (figure 1). Vous pouvez par exemple utiliser un stylo ou un tournevis. Appuyez sur la valve jusqu'à ce qu'elle se bloque (figure 2). Vous pouvez à présent recharger la bouteille de concentré de lavage premium ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate). La valve reprendra sa position d'origine une fois le bouchon en place et vous pourrez utiliser la bouteille de la manière habituelle.



Figure 1

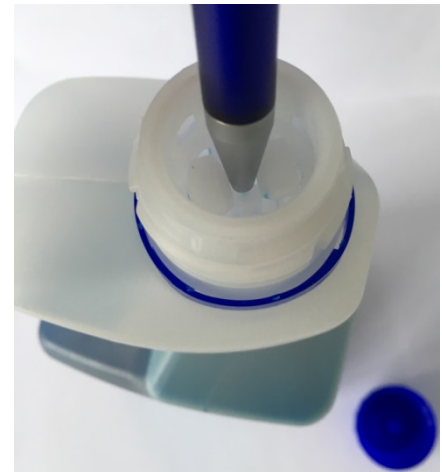


Figure 2

**MISE EN GARDE :** Tenir hors de la portée des enfants ; éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, les rincer abondamment avec de l'eau.

**MESURE DE PREMIER SECOURS :** En cas d'ingestion, contacter un médecin.

**Pour un usage professionnel uniquement**

**Page 2 sur 2**

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos niveaux de recherche et de développement. En raison des diverses possibilités de traitement et d'application, l'utilisateur devra vérifier ces conditions en fonction de l'utilisation finale du produit. Toute responsabilité de la part de Mankiewicz pour les applications défectueuses et/ou l'utilisation incorrecte est expressément exclue. Le traitement doit être entièrement documenté par un protocole d'application.

Rév.04/ 2023