

- 1. Einleitung** ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) ist ein biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur Reinigung von ALEXSEAL Deck- und Klarlacken von gängigem Dreck im maritimen Umfeld (z.B. Salzurückstände und Wasserflecken). Es ist ph-neutral, enthält keine Scheuermittel und ist rückstandsfrei abspülbar, was die Trocknungszeit verkürzt. ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) ist für die marine Umgebung formuliert und entspricht allen Umweltauflagen für marine Reinigungsmittel.
- 2. Anwendungsbereich** ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) kann auf ALEXSEAL Deck- und Klarlacken verwendet werden.
- 3. Farbe** Dunkelblaue, leicht viskose Flüssigkeit
- 4. Deckvermögen** entfällt
- 5. Substratvorbehandlung** Das Substrat muss mit sauberem, frischem/gefildertem Wasser vor dem Waschen der Oberfläche mit ALEXSEAL Premium Waschmittel (Premium Wash Down) gründlich abgespült werden.
- 6. Handelsbezeichnungen** Basismaterial A5005 ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate)
- 7. Mischungsverhältnis** 30 ml ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) je 3,785 Liter Wasser.
- 8. Auftragen**
Auftragen mit weichem Baumwolltuch:
1. Spülen Sie die Oberfläche vor dem Waschen gründlich mit Wasser. Die Verwendung von gefildertem Wasser wird empfohlen.
 2. Geben Sie 30 ml ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) je 3,785 Liter Wasser hinzu. Die Mischung ergibt das ALEXSEAL Premium Waschmittel (Premium Wash Down).
 3. Verwenden Sie nur weiche, saubere Waschhandschuhe und Bürsten, die spezifisch zum Waschen lackierter Flächen bestimmt sind. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche ab dem ersten Abspülen nass bleibt. Lassen Sie die Oberfläche vor dem letzten Spülen nicht trocknen. Waschen Sie nur kleinere Bereiche großer Flächen, damit die Oberfläche nass bleibt. Verwenden Sie ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) nicht in direkter Sonneneinstrahlung.
 4. Spülen Sie die Oberfläche nach dem Waschen gründlich ab.
 5. Wenn möglich, trocknen Sie die Oberfläche mit einem hochwertigen Tuch, Fensterleder oder Abzieher, um Wasserflecken zu vermeiden.

HINWEIS:

Spülen Sie die lackierte Fläche nach jeder Verwendung des Bootes mit sauberem, frischem Wasser ab, um Salznebel und Schmutz zu entfernen. Ein Wasserenthärter ist möglicherweise erforderlich, um harte Wasserflecken zu beseitigen. Ein Aufbau harten Wasserflecken kann für eine vorzeitige Abstumpfung des Lacks gehalten werden. Eine Wasserversorgung aus Umkehrosiose kann ebenfalls zur Verringerung von Wasserflecken verwendet werden.

Nur gewerbliche Verwendung

Seite 1 von 2

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unserem Forschungs- und Entwicklungsstand. Aufgrund der vielseitigen Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten ist eine Prüfung durch den Anwender für den vorgesehenen Zweck erforderlich. Mankiewicz übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Verarbeitung und/oder unsachgemäße Anwendung. Die Verarbeitung muss vollständig durch ein Applikationsprotokoll dokumentiert werden. Ausgabe 01/2023

Wenn Wasserperlen an der Luft trocknen, verdunstet das Wasser und hinterlässt Rückstände auf dem Lack. Werden diese Rückstände nicht entfernt, können sie nach und nach den Lack wegätzen.

Hartnäckige Flecken erfordern möglicherweise eine höhere Konzentration von ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate). Eine höhere Konzentration erfordert einen größeren Spülaufwand. Einige Flecken erfordern möglicherweise die Verwendung von ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) in voller Konzentration oder sogar eine intensivere Reinigungsprozedur und ein noch stärkeres Reinigungsmittel.

9. Lagerung und Lagerbeständigkeit

Nicht Frost aussetzen.

Sofern das ungeöffnete ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) kühl und trocken gelagert wird, hat es eine Lagerfähigkeit von 24 Monaten nach Produktion.

10. Verpackung

A5005	ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate)	0,946 Liter (1 Qt) und 4,732 Liter (1,25 Gal)
-------	---	--

Die 0,946-Liter-Dose kann aus dem größeren 4,732-Liter-Behälter nachgefüllt werden:

Öffnen Sie den Verschlussdeckel und drücken Sie das Ventil auf der Innenseite der Engstelle nach unten (Abbildung 1). Verwenden Sie hierzu beispielsweise einen Stift oder Schraubendreher. Drücken Sie das Ventil herunter, bis es klickt und in der Position einrastet (Abbildung 2). Nun können Sie die Dose mit neuem ALEXSEAL Premium Wasch-Konzentrat (Premium Wash Down Concentrate) nachfüllen. Beim Schließen des Verschlussdeckels kommt das Ventil wieder hoch und Sie können den Behälter wie zuvor verwenden.



Abbildung 1

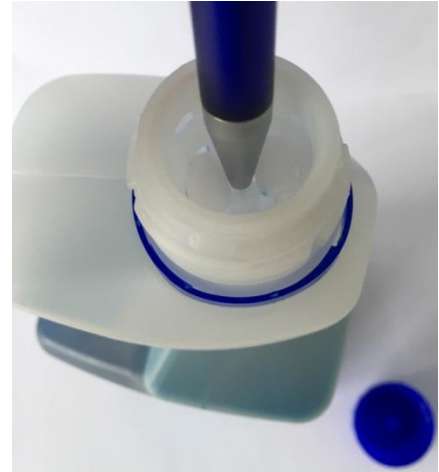


Abbildung 2

WARNUNG: Außerhalb des Zugriffs von Kindern aufbewahren, Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser spülen.

ERSTE HILFE: Bei Verschlucken ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nur gewerbliche Verwendung

Seite 2 von 2

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unserem Forschungs- und Entwicklungsstand. Aufgrund der vielseitigen Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten ist eine Prüfung durch den Anwender für den vorgesehenen Zweck erforderlich. Mankiewicz übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Verarbeitung und/oder unsachgemäße Anwendung. Die Verarbeitung muss vollständig durch ein Applikationsprotokoll dokumentiert werden.

Ausgabe 01/2023