

Premium Wash Down Concentrate

Scheda tecnica: 907-32
A5005

- 1. Introduzione** ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) è un detergente per lavaggio biodegradabile per la pulizia delle finiture ALEXSEAL. Ha PH neutro, non contiene abrasivi e non necessita di risciacquo, per un tempo di asciugatura più breve. ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) è formulato per ambienti marini ed è conforme a tutti i requisiti ambientali per i detergenti marini.
- 2. Campo d'applicazione** ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) può essere utilizzato sulle finiture ALEXSEAL per ottenere una superficie perfettamente pulita.
- 3. Colore** Liquido leggermente viscoso blu scuro
- 4. Resa** N.D.
- 5. Trattam. prelim. Substrato** Il substrato deve essere risciacquato accuratamente con acqua corrente/filtrata prima di essere lavato con ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato.
- 6. Denominazioni commerciale**
- | | | |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Base | A5005 | ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
- 7. Rapporto di miscelatura** 30 ml (1 oncia) di ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) per 3,785 l (1 gallone) di acqua.
- 8. Applicazione**
Applicare con un panno di cotone morbido:
1. Risciacquare accuratamente la superficie con acqua prima di effettuare il lavaggio vero e proprio. Si consiglia di utilizzare acqua filtrata.
 2. Aggiungere 30 ml (1 oncia) di ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) per 3,785 l (1 gallone) di acqua.
 3. Utilizzare soltanto guanti morbidi e puliti e spazzole destinate specificamente al lavaggio di superfici verniciate. Accertarsi che la superficie sia ancora umida dopo il risciacquo iniziale. Non lasciar asciugare la superficie prima del risciacquo finale. Lavare solo piccole aree di superfici estese per essere sicuri che la superficie si mantenga umida. Non utilizzare ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato nella luce diretta del sole.
 4. Risciacquare accuratamente la superficie dopo aver effettuato il lavaggio.
 5. Dove possibile, asciugare la superficie per prevenire chiazze umide con un panno di buona qualità, una pelle di camoscio e/o una lama di asciugatura. Questa procedura semplificherà l'eliminazione delle chiazze umide.

NOTA:

Risciacquare accuratamente la superficie verniciata con acqua corrente pulita ogni volta che si utilizza l'imbarcazione per rimuovere spruzzi d'acqua salata e sporcizia. L'uso di un addolcitore potrebbe essere necessario per evitare le macchie causate dall'acqua calcarea. La formazione di chiazze umide può essere confusa con la prematura opacizzazione della vernice. Può essere utilizzata anche un'alimentazione di acqua in osmosi inversa per ridurre la formazione di chiazze umide.

Se le gocce d'acqua vengono lasciate asciugare all'aria, l'acqua evapora e lascia un residuo sulla superficie verniciata. Se questo residuo non viene rimosso, esso può intaccare gradualmente la vernice. Se si formano chiazze umide, esse possono essere rimosse con ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer).

Macchie difficili da rimuovere possono richiedere una concentrazione più elevata di

Per Uso Professionale

Pagina 1 di 2

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2022

Premium Wash Down Concentrate

Scheda tecnica: 907-32
A5005

ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrato (Premium Wash Down Concentrate). Elevate concentrazioni richiedono un risciacquo ancora più accurato. Per eliminare alcune macchie può essere necessario utilizzare ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate), da utilizzare alla concentrazione massima.

9. Conservazione e vita utile

Non congelare.

Se ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) nella confezione originale non aperta viene conservato in un luogo fresco e asciutto, il prodotto ha una vita utile di 2 anni.

10. Confezioni

A5005 ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato 1 Q e 1,25 Gal
(Premium Wash Down Concentrate)

È possibile rabboccare il contenitore da 1 Q con il contenitore più grande da 1,25 Gal:

Aprire il cappuccio e premere la valvola all'interno della strozzatura (figura 1). Utilizzare per esempio una penna oppure un cacciavite. Premere la valvola finché non si sente un clic e non scatta in posizione (figura 2). Adesso è possibile rabboccare il contenitore con nuovo ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate). Chiudendo il cappuccio, la valvola risale e il contenitore può essere utilizzato come prima.



Figura 1

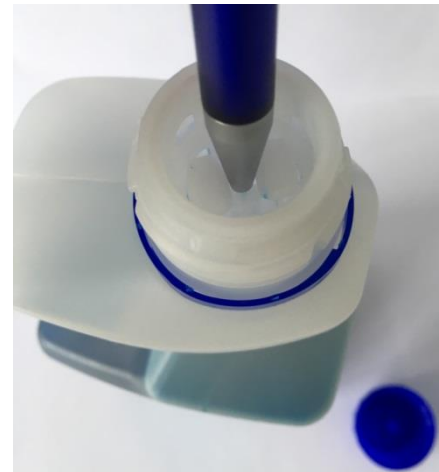


Figura 2

AVVERTENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua.

PRONTO SOCCORSO: Contattare immediatamente un medico in caso di ingestione.

Per Uso Professionale

Pagina 2 di 2

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Mankiewicz per applicazioni guaste e / o uso improprio. revisione 2022