

Premium Wash Down Concentrate

Hoja de datos técnicos: 907-32
A5005

- 1. Introducción**

El detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) es un detergente lavable y biodegradable formulado para limpiar pinturas de acabado ALEXSEAL. Es pH neutro, no contiene abrasivos y es de fácil aclarado, lo cual disminuye el tiempo de secado. El detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) está formulado para los entornos marinos y cumple con todos los requisitos ambientales requeridos.
- 2. Ámbito de aplicación**

El detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) puede usarse en pinturas de acabado ALEXSEAL para obtener una superficie limpia.
- 3. Color**

Líquido azul oscuro, ligeramente viscoso.
- 4. Cobertura**

N/d.
- 5. Preparación del sustrato**

Se debe aclarar minuciosamente el sustrato con agua dulce/filtrada antes de lavar la superficie con el detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL.
- 6. Nombres comerciales**

Material base	A5005	Detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate)
---------------	-------	---
- 7. Proporción de mezcla**

1 onza (30 ml) de detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) por galón (3,785 l) de agua.
- 8. Aplicación**

Aplicación mediante un paño suave de algodón:

 1. Aclare minuciosamente la superficie con agua antes del lavado. Se recomienda el uso de agua filtrada.
 2. Añada 1 onza (30 ml) de detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) por galón (3,785 l) de agua.
 3. Use solamente guantes y cepillos de lavado que estén especialmente diseñados para lavar superficies pintadas. Asegúrese de que la superficie permanezca mojada tras el aclarado inicial. No permita que la superficie se seque antes del aclarado final. Si la superficie a lavar es muy grande, lave únicamente áreas pequeñas para garantizar que la superficie permanezca mojada. No use el detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) bajo sol directo.
 4. Aclare minuciosamente la superficie tras el lavado.
 5. Siempre que sea posible, seque la superficie con un buen paño, gamuza y/o escobilla limpiacristales para evitar manchas de agua. Esto ayudará a eliminar las manchas de agua.

NOTA:

Enjuague la superficie pintada con agua dulce limpia cada vez que use el barco, para eliminar las salpicaduras de sal y la suciedad. Puede ser necesario un producto anti-cal para eliminar las marcas por usar agua de alta dureza. La acumulación de marcas de cal se puede confundir con un deterioro prematuro de la pintura. También puede usar agua obtenida por ósmosis inversa para reducir las manchas de agua.

Si deja secar las gotas de agua, quedarán residuos sobre la pintura tras la evaporación del agua. Estos residuos, de no ser eliminados, podrían decapar gradualmente la pintura. De producirse manchas de agua, estas podrán quitarse con el sellador polimérico de calidad superior ALEXSEAL (Premium Polymer Sealer).

Sólo para uso profesional

Página 1 de 2

La información contenida en esta hoja de datos se basa en nuestro nivel de investigación y desarrollo. Es necesaria una revisión por parte de usuario de los datos que son su objetivo, debido a las diversas posibilidades de procesamiento y aplicación. Mankiewicz queda eximida de cualquier responsabilidad derivada de una aplicación errónea y/o un uso inadecuado. El tratamiento del producto debe documentarse íntegramente mediante un protocolo de aplicación de la pintura. Revisión 2022

Para eliminar manchas difíciles, utilice una mayor concentración del detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate). Cuanto mayor sea la concentración, mayor será el aclarado. Algunas manchas requieren del uso del detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) sin diluir.

9. Almacenamiento y vida útil

No congelar.

Un bote de detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate) aún sellado tiene una vida útil de 24 meses, cuando se almacena en un lugar fresco y seco.

10. Envase

A5005 Detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL 1 Qt & 1,25 Gal
(Premium Wash Down Concentrate)

Es posible rellenar el envase de un cuarto de galón con el recipiente más grande de 1,25 galones:

Abra la tapa y empuje la válvula hacia abajo, en el interior del cuello del envase (figura 1). Puede usar un bolígrafo o un destornillador, por ejemplo. Empuje la válvula hacia abajo hasta que haga clic y se mantenga en posición (figura 2). Ahora puede rellenar el envase con nuevo detergente concentrado de calidad superior ALEXSEAL (Premium Wash Down Concentrate). Al cerrar la tapa, la válvula volverá a subir y el recipiente podrá usarse como antes.



Figura 1

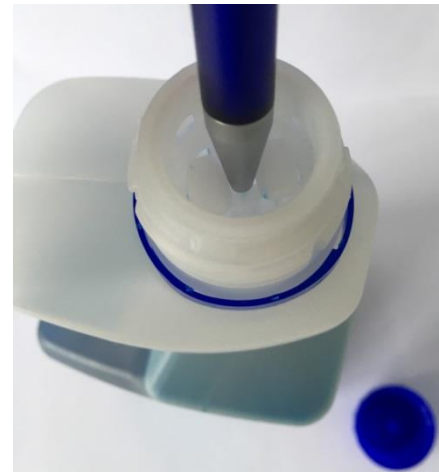


Figura 2

ADVERTENCIA: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y evite el contacto con los ojos. Si esto último ocurriera, OPlave los ojos con abundante agua.

Sólo para uso profesional

Página 2 de 2

La información contenida en esta hoja de datos se basa en nuestro nivel de investigación y desarrollo. Es necesaria una revisión por parte de usuario de los datos que son su objetivo, debido a las diversas posibilidades de procesamiento y aplicación. Mankiewicz queda eximida de cualquier responsabilidad derivada de una aplicación erróneo y/o un uso inadecuado. El tratamiento del producto debe documentarse íntegramente mediante un protocolo de aplicación de la pintura.

Revisión 2022

Premium Wash Down Concentrate

Hoja de datos técnicos: 907-32
A5005

PRIMEROS AUXILIOS: Acuda al médico en caso de ingestión.

Sólo para uso profesional

Página 3 de 2

La información contenida en esta hoja de datos se basa en nuestro nivel de investigación y desarrollo. Es necesaria una revisión por parte de usuario de los datos que son su objetivo, debido a las diversas posibilidades de procesamiento y aplicación. Mankiewicz queda eximida de cualquier responsabilidad derivada de una aplicación errónea y/o un uso inadecuado. El tratamiento del producto debe documentarse íntegramente mediante un protocolo de aplicación de la pintura.

Revisión 2022